
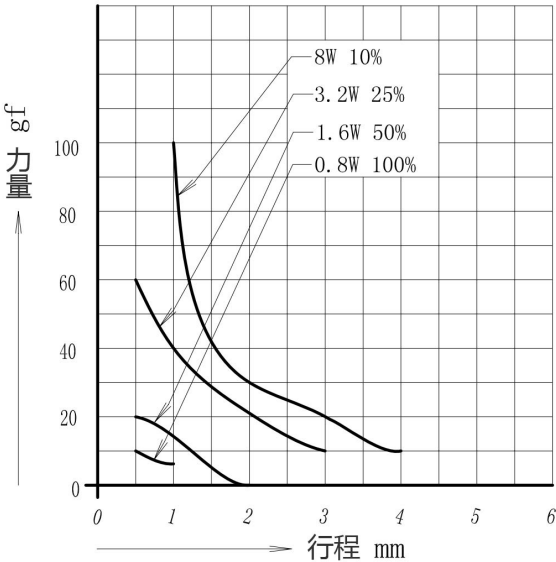
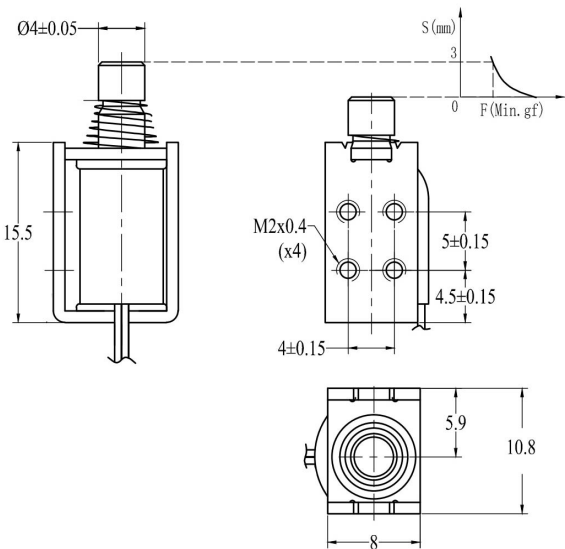


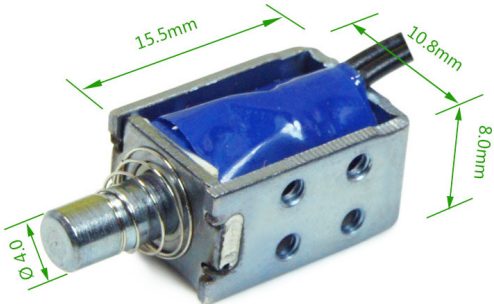

- 框架尺寸: 15.5*10.8*8mm
- 滑杆直径: $\phi 4.0$
- 功率: 0.8-8W
- 电压: DC3-48V
- 电流: 0.04-1.33A
- 行程: 0-4mm
- 力量: 0-100gf
- 寿命: >30 万次
- 运动方式: 拉式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	50	18	3
功率 (20℃)	0.8	1.6	3.2	8
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ($\Omega \pm 10\%$ 20℃)			
SDO-0415L-06A**	(6V) 45	(6V) 22.5	(6V) 11.25	(6V) 4.5
SDO-0415L-12A**	(12V) 180	(12V) 90	(12V) 45	(12V) 18
SDO-0415L-24A**	--	(24V) 360	(24V) 180	(24V) 72
SDO-0415L-48A**	--	--	--	(48V) 288

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: sales@zanty.com

官网: www.zanty.com