
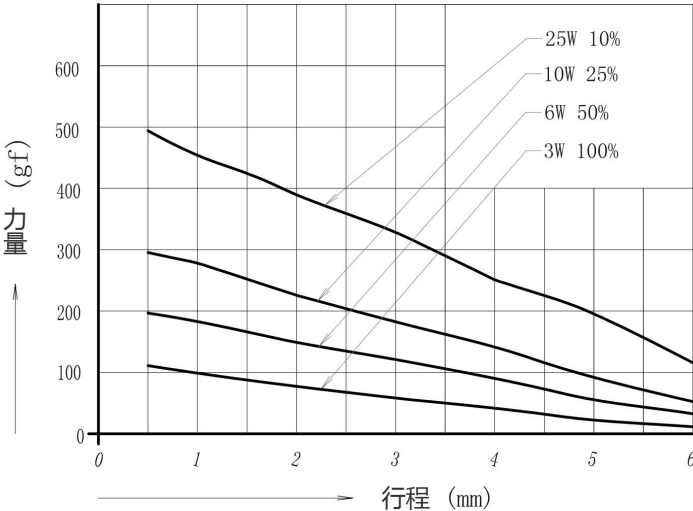
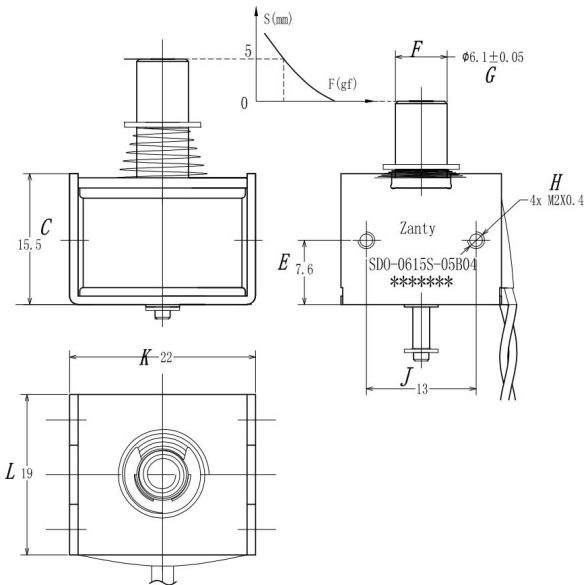


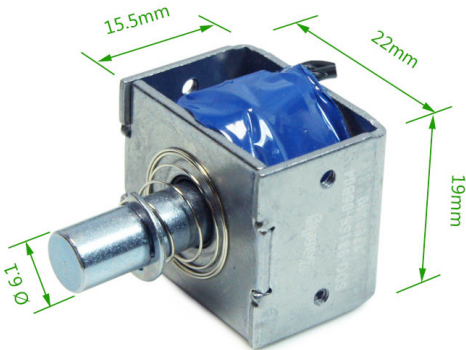

- 框架尺寸: 15.5*22*19mm
- 滑杆直径: $\phi 6.1$
- 功率: 3-25W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.06-4.16A
- 行程: 0-5mm
- 力量: 0-500gf
- 寿命: >20 万次
- 运动方式: 推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	50	12	2
功率（20℃）	3	6	10	25
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（ $\Omega \pm 10\% 20^\circ\text{C}$ ）			
SDO-0615S-06A**	(6V) 12	(6V) 6	(6V) 3.6	(6V) 1.44
SDO-0615S-12A**	(12V) 48	(12V) 24	(12V) 14.4	(12V) 5.76
SDO-0615S-24A**	(24V) 192	(24V) 96	(24V) 57.6	(24V) 23.04
SDO-0615S-48A**	(48V) 768	(48V) 384	(48V) 230.4	(48V) 92.16

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com