
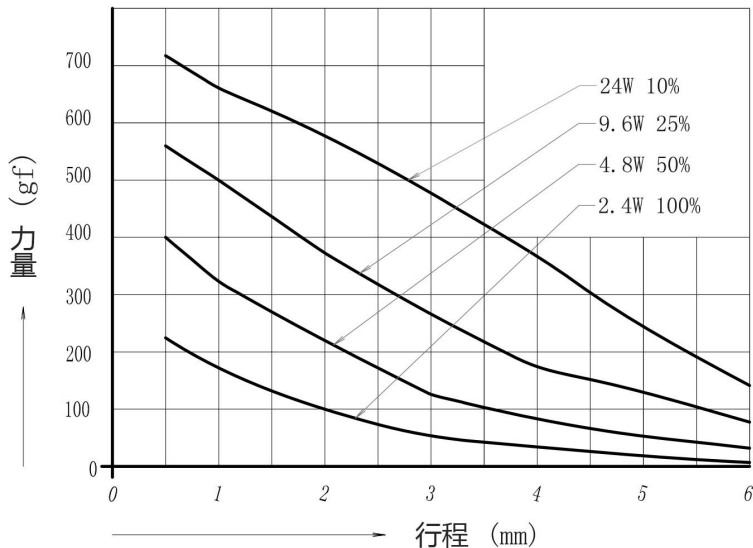


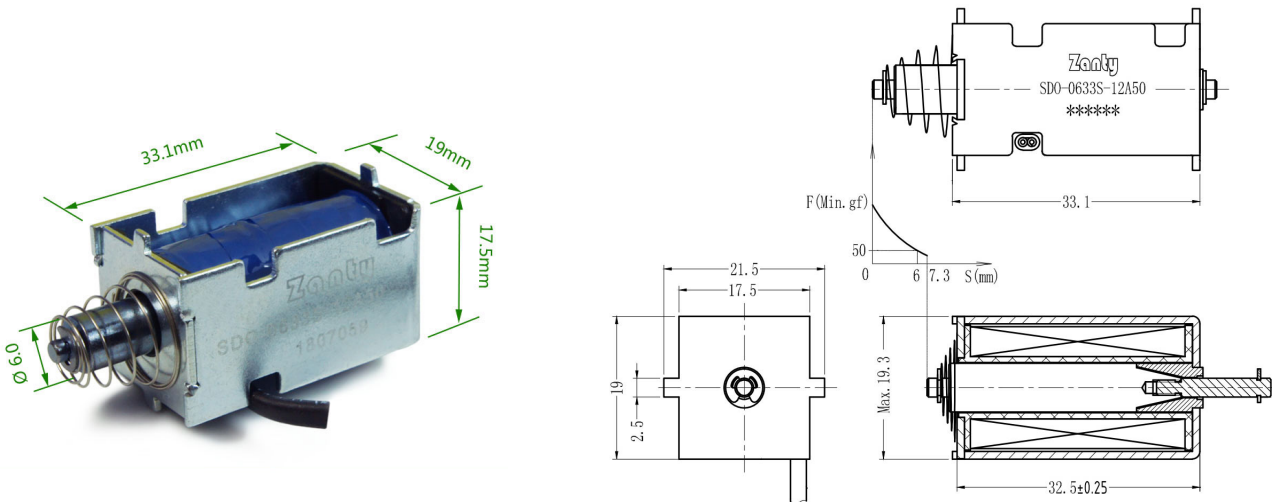

- 框架尺寸: 33.1*19*17.5mm
- 滑杆直径: $\phi 6.0$
- 功率: 2.4-24W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.1-4A
- 行程: 0-6mm
- 力量: 0-700gf
- 寿命: >10 万次
- 运动方式: 推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	55	19	3
功率（20℃）	2.4	4.8	9.6	24
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（ $\Omega \pm 10\% 20^\circ\text{C}$ ）			
SDO-0633S-06A**	(6V) 15	(6V) 7.5	(6V) 3.75	(6V) 1.5
SDO-0633S-12A**	(12V) 60	(12V) 30	(12V) 15	(12V) 6
SDO-0633S-24A**	(24V) 240	(24V) 120	(24V) 60	(24V) 24
SDO-0633S-48A**	--	(48V) 480	(48V) 240	(48V) 96

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com