
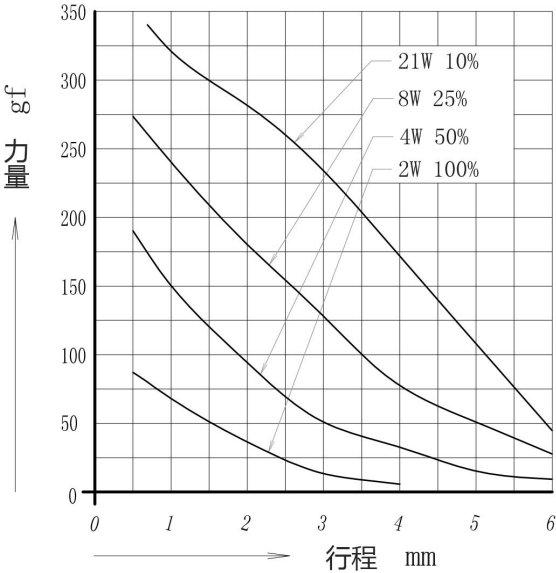
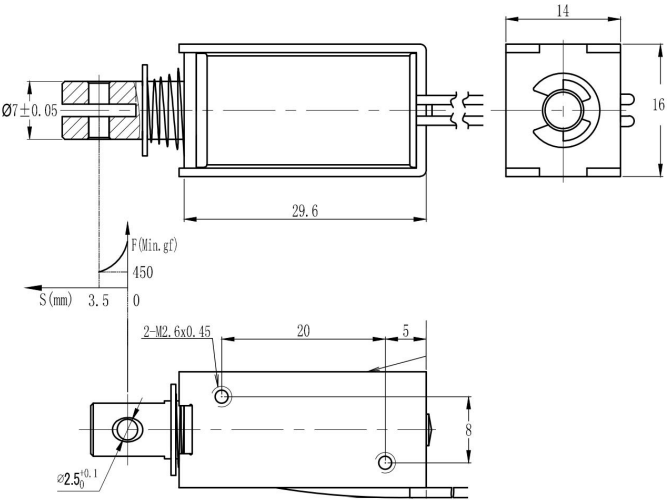


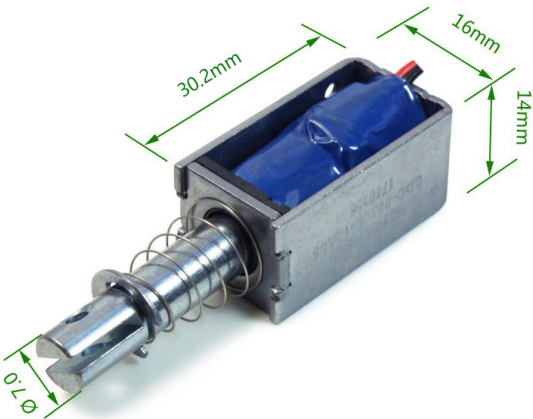

- 框架尺寸：30.2*16*14mm
- 滑杆直径：Φ 7.0
- 功率：2-21W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.08-3.5A
- 行程：0-6mm
- 力量：0-350gf
- 寿命：>50 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	30	10	2
功率（20℃）	2	4	8	21
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-0730L-06A**	(6V) 18	(6V) 9	(6V) 4.5	(6V) 1.7
SDO-0730L-12A**	(12V) 72	(12V) 36	(12V) 18	(12V) 6.8
SDO-0730L-24A**	(24V) 288	(24V) 144	(24V) 72	(24V) 27.4
SDO-0730L-48A**	--	--	(48V) 288	(48V) 109.7

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com