
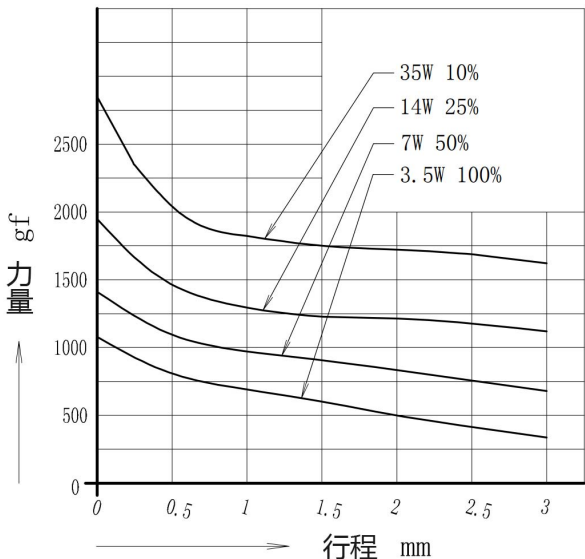
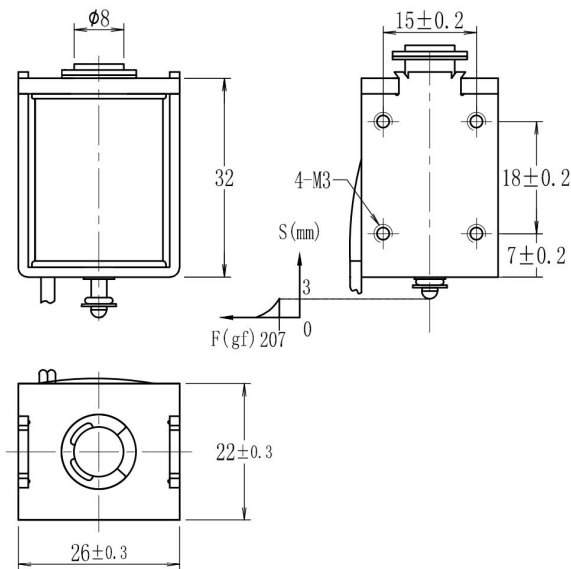


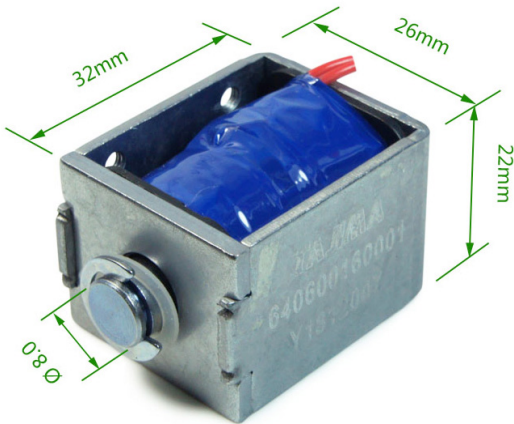

- 框架尺寸：32*26*22mm
- 滑杆直径：Φ 8.0
- 功率：3.5-35W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.15-5.8A
- 行程：0-6mm
- 力量：0-2500gf
- 寿命：>30 万次
- 运动方式：推动式

工作周期=100% × $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	80	25	5
功率（20℃）	3.5	7	14	35
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-0832S-06A**	(6V) 10	(6V) 5	(6V) 2.5	(6V) 1.03
SDO-0832S-12A**	(12V) 41	(12V) 21	(12V) 10	(12V) 4.1
SDO-0832S-24A**	(24V) 165	(24V) 82	(24V) 41	(24V) 17
SDO-0832S-48A**	--	(48V) 329	(48V) 165	(48V) 66

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com