
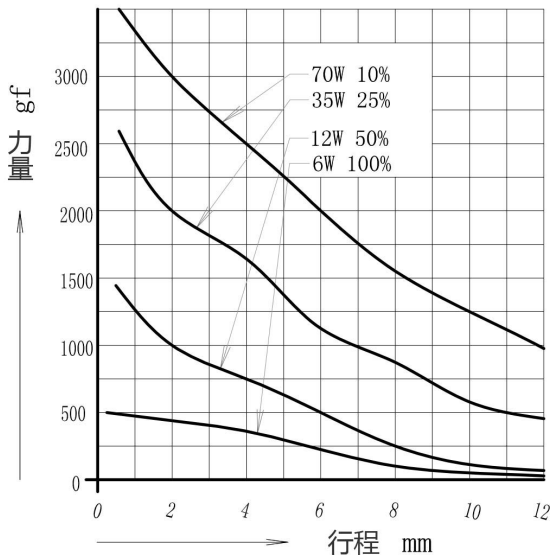
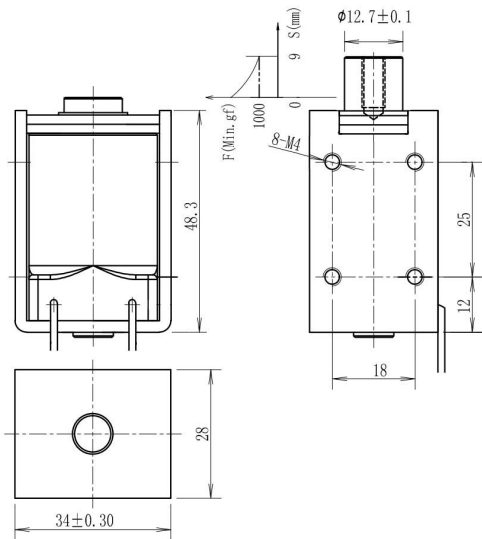


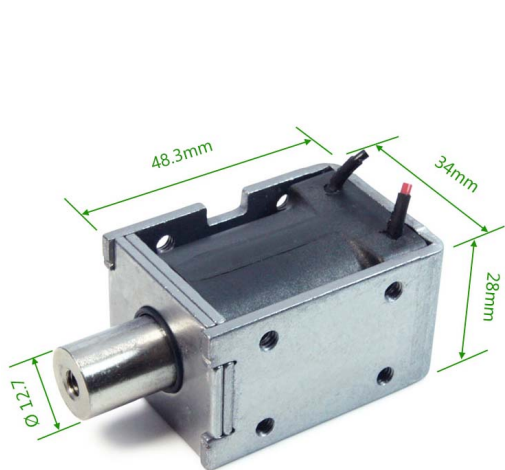

- 框架尺寸：48.3*34*28mm
- 滑杆直径：φ 12.7
- 功率：6-70W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.13-5.8A
- 行程：0-12mm
- 力量：0-3500gf
- 寿命：>10 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	140	50	9
功率（20℃）	6	12	35	70
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-1348L-06A**	(6V) 6	(6V) 3	(6V) 1.03	--
SDO-1348L-12A**	(12V) 24	(12V) 12	(12V) 4.1	(12V) 2.05
SDO-1348L-24A**	(24V) 96	(24V) 48	(24V) 16.5	(24V) 8.2
SDO-1348L-48A**	(48V) 384	(48V) 192	(48V) 65.8	(48V) 32.9

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com