
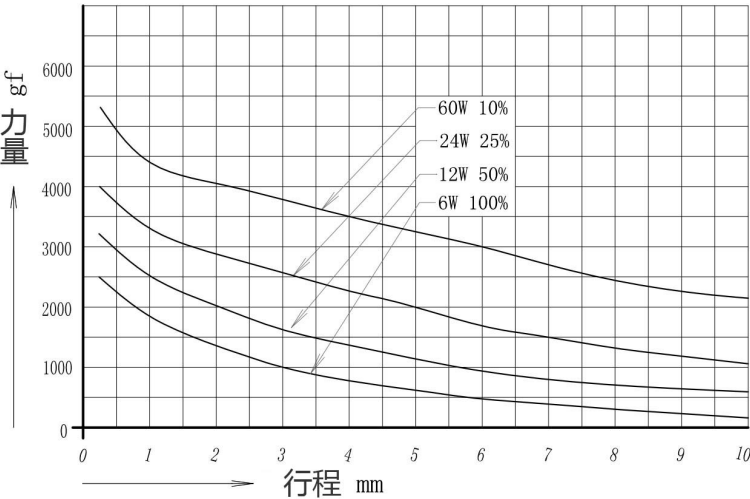
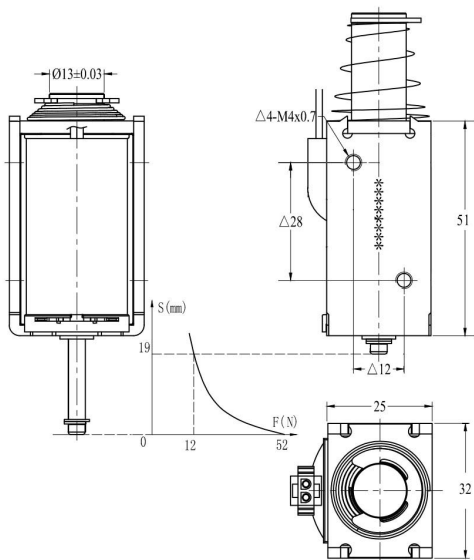


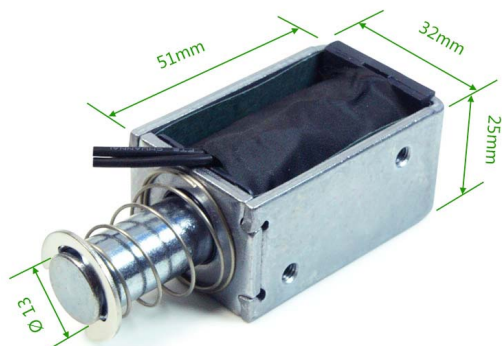

- 框架尺寸: 51*32*25mm
- 滑杆直径: $\phi 13.0$
- 功率: 6-60W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.13-10A
- 行程: 0-19mm
- 力量: 0-5000gf
- 寿命: >50 万次
- 运动方式: 推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	140	50	9
功率 (20℃)	6	12	24	60
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ($\Omega \pm 10\%$ 20℃)			
SDO-1351S-06A**	(6V) 6	(6V) 3	(6V) 1.5	(6V) 0.6
SDO-1351S-12A**	(12V) 24	(12V) 12	(12V) 6	(12V) 2.4
SDO-1351S-24A**	(24V) 96	(24V) 48	(24V) 24	(24V) 9.6
SDO-1351S-48A**	(48V) 384	(48V) 192	(48V) 96	(48V) 38.4

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: sales@zanty.com

官网: www.zanty.com