
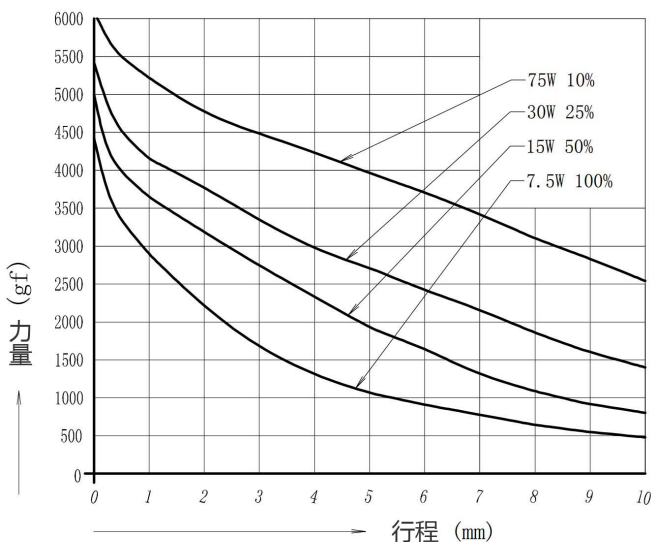
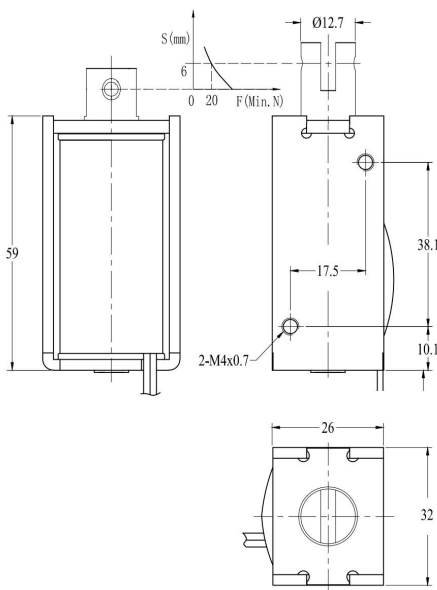


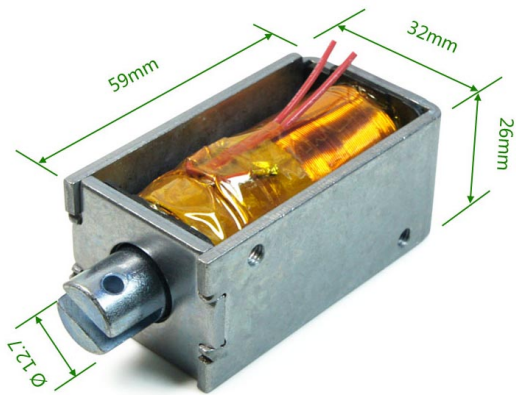

- 框架尺寸：59*32*26mm
- 滑杆直径：φ 12.7
- 功率：7.5-75W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.15-6.3A
- 行程：0-20mm
- 力量：0-6000gf
- 寿命：>100 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	140	50	9
功率（20℃）	7.5	15	30	75
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-1359L-06A**	(6V) 4.8	(6V) 2.4	(6V) 1.2	--
SDO-1359L-12A**	(12V) 19.2	(12V) 9.6	(12V) 4.8	(12V) 1.9
SDO-1359L-24A**	(24V) 76.8	(24V) 38.4	(24V) 19.2	(24V) 7.7
SDO-1359L-48A**	(48V) 307	(48V) 154	(48V) 77	(48V) 30.7

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com