
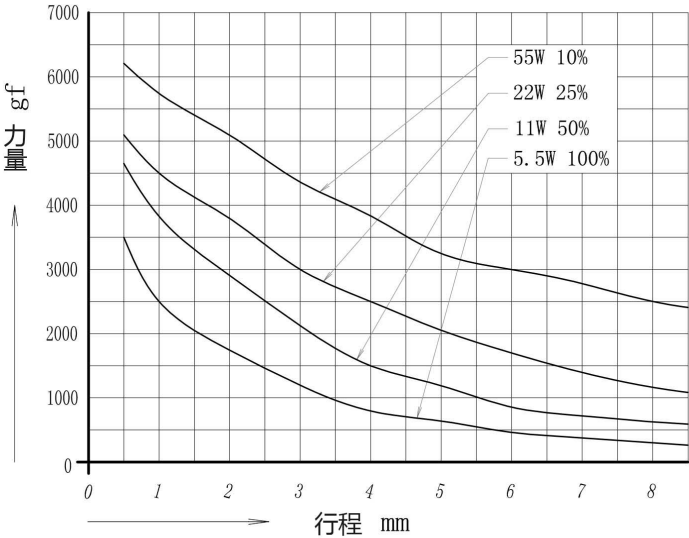
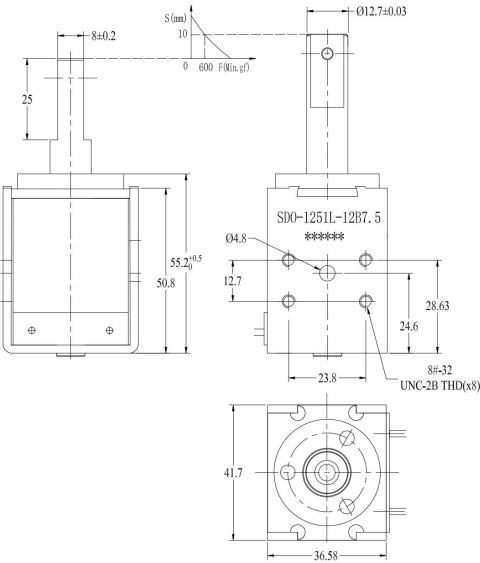


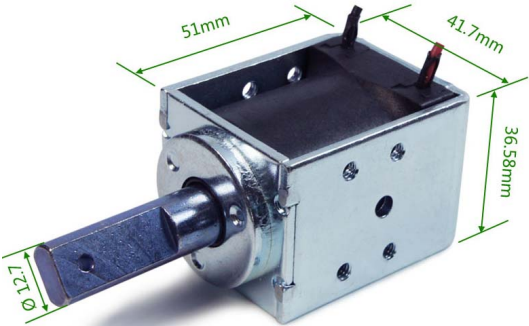

- 框架尺寸：51*41.7*36.58mm
- 滑杆直径：Φ 12.7
- 功率：5.5-55W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.11-9.1A
- 行程：0-12mm
- 力量：0-6000gf
- 寿命：>50 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	140	50	9
功率（20℃）	5.5	11	22	55
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（ $\Omega \pm 10\%$ 20℃）			
SDO-1251L-06A**	(6V) 6.5	(6V) 3.3	(6V) 1.64	(6V) 0.65
SDO-1251L-12A**	(12V) 26.2	(12V) 13.1	(12V) 6.55	(12V) 2.6
SDO-1251L-24A**	(24V) 104.8	(24V) 52.4	(24V) 26.2	(24V) 10.5
SDO-1251L-48A**	(48V) 418.9	(48V) 209.5	(48V) 104.8	(48V) 41.9