
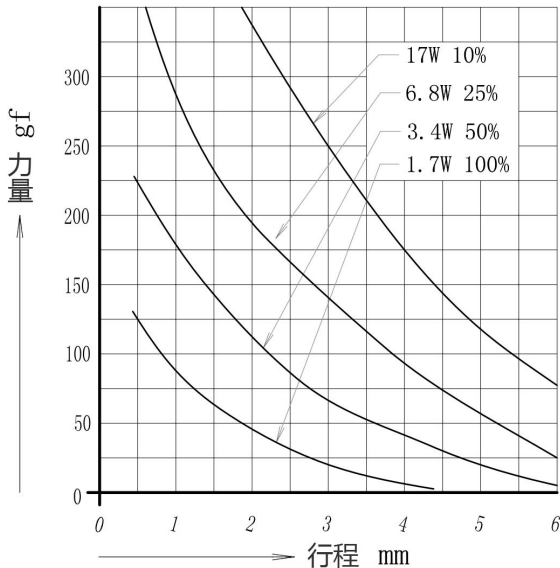
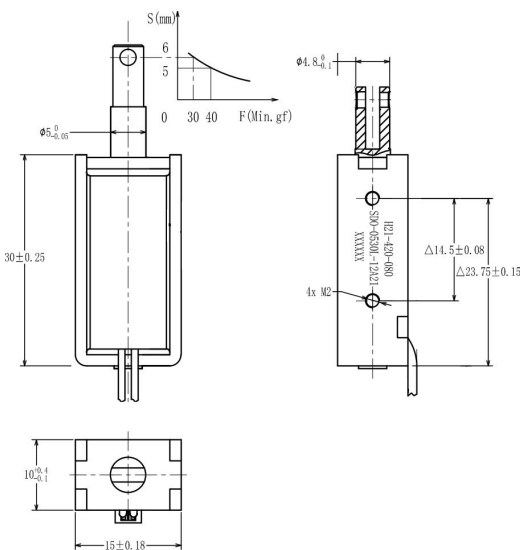


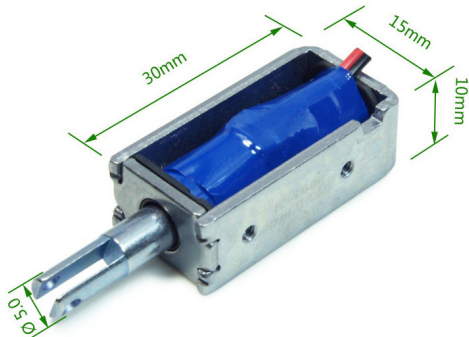

- 框架尺寸：30*15*10mm
- 滑杆直径：φ 5.0
- 功率：1.7-17W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.14-2.83A
- 行程：0-7mm
- 力量：0-350gf
- 寿命：>100 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	50	18	2
功率（20℃）	1.7	3.4	6.8	17
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-0530L-06A**	(6V) 21.2	(6V) 10.6	(6V) 5.3	(6V) 2.1
SDO-0530L-12A**	(12V) 84.7	(12V) 42.4	(12V) 21.2	(12V) 8.5
SDO-0530L-24A**	--	(24V) 169.4	(24V) 84.7	(24V) 33.9
SDO-0530L-48A**	--	--	--	(48V) 135.5