
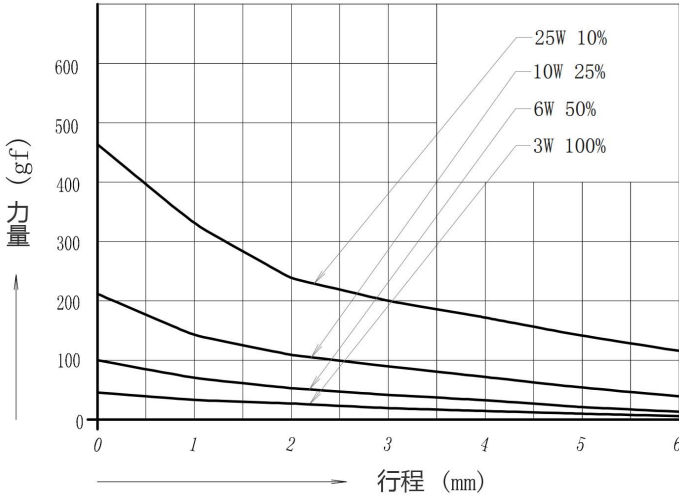
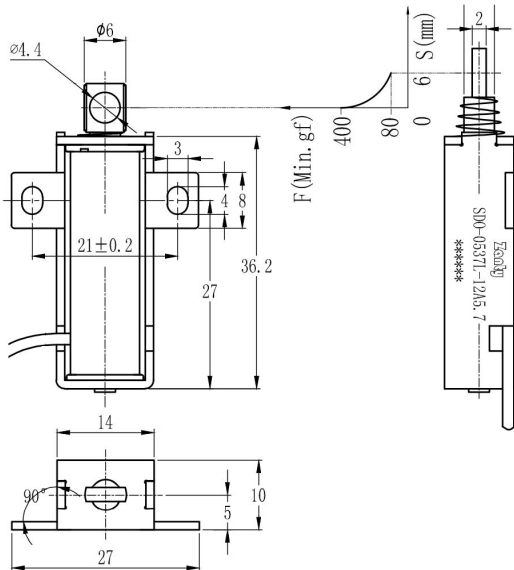


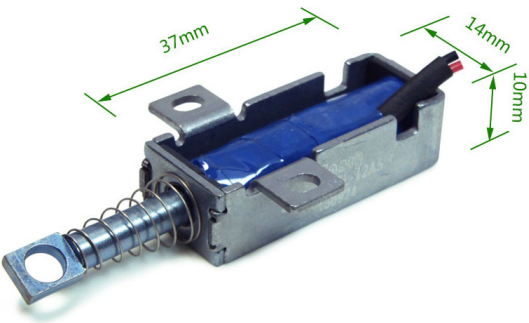

- 框架尺寸: 37\*14\*10mm
- 滑杆直径:  $\phi 5.0$
- 功率: 3-25W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.06-4.16A
- 行程: 0-7mm
- 力量: 0-450gf
- 寿命: >20 万次
- 运动方式: 拉动式

| 工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$ | 100%                                | 50%       | 25%         | 10%         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                             | 连续通电                                | 间歇通电      |             |             |
| 最长通电时间 (秒)                                                  | $\infty$                            | 50        | 12          | 2           |
| 功率 (20℃)                                                    | 3                                   | 6         | 10          | 25          |
| 产品型号 (** : 电阻)                                              | (电压 DC) 电阻 ( $\Omega \pm 10\%$ 20℃) |           |             |             |
| SDO-0537L-06A**                                             | (6V) 12                             | (6V) 6    | (6V) 3.6    | (6V) 1.44   |
| SDO-0537L-12A**                                             | (12V) 48                            | (12V) 24  | (12V) 14.4  | (12V) 5.76  |
| SDO-0537L-24A**                                             | (24V) 192                           | (24V) 96  | (24V) 57.6  | (24V) 23.04 |
| SDO-0537L-48A**                                             | (48V) 768                           | (48V) 384 | (48V) 230.4 | (48V) 92.16 |

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: [sales@zanty.com](mailto:sales@zanty.com)

官网: [www.zanty.com](http://www.zanty.com)