
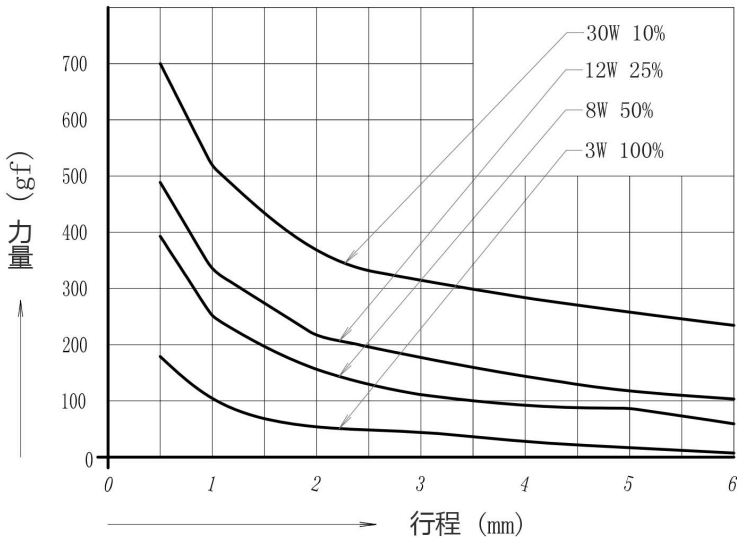
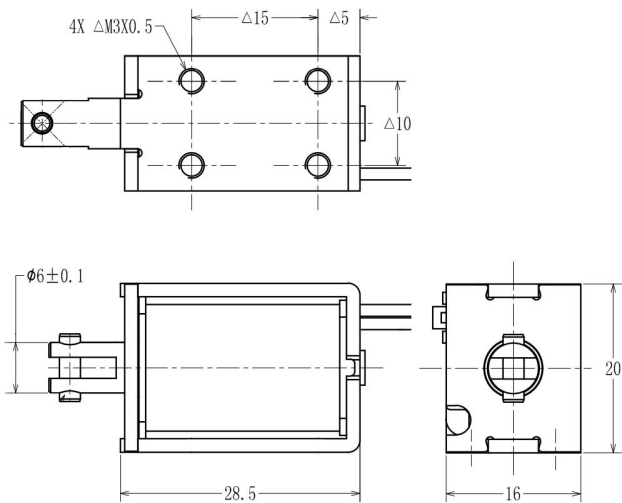


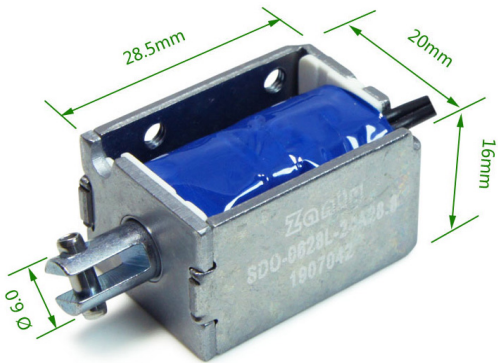

- 框架尺寸：28.5*20*16mm
- 滑杆直径：Φ 6.0
- 功率：3-30W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.06-5A
- 行程：0-6mm
- 力量：0-700gf
- 寿命：>150 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	55	19	3
功率（20℃）	3	8	12	30
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-0628L-06A**	(6V) 12	(6V) 4.5	(6V) 3	(6V) 1.2
SDO-0628L-12A**	(12V) 48	(12V) 18	(12V) 12	(12V) 4.8
SDO-0628L-24A**	(24V) 192	(24V) 72	(24V) 48	(24V) 19.2
SDO-0628L-48A**	(48V) 768	(48V) 288	(48V) 192	(48V) 76.8

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com