
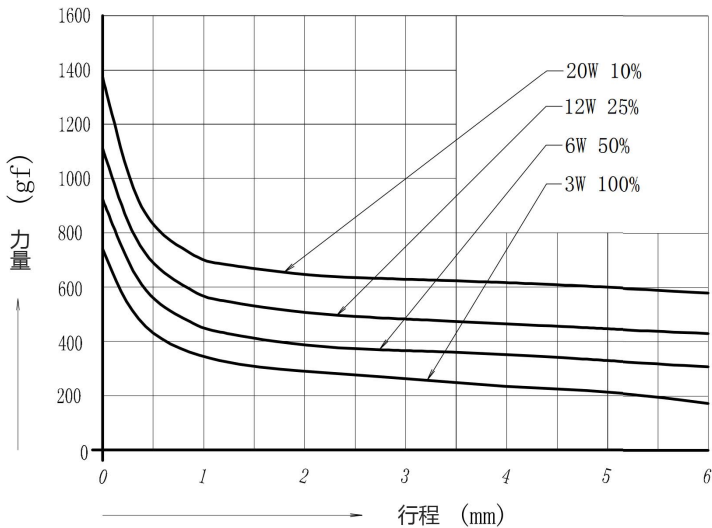
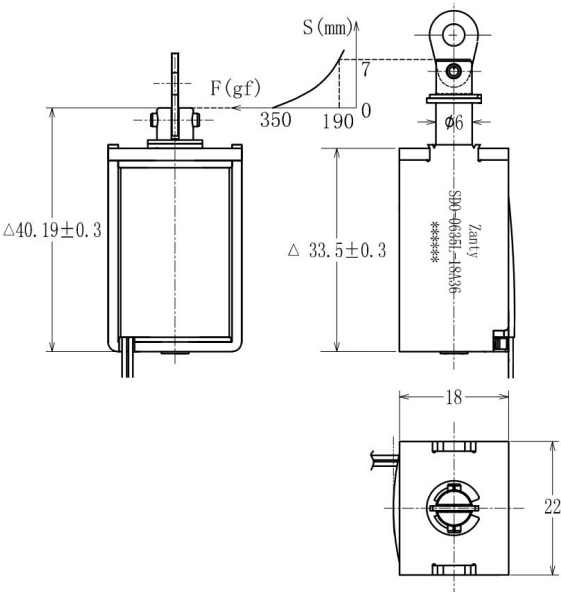


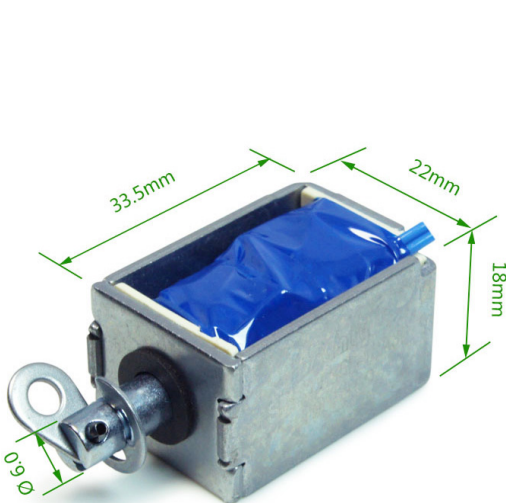

- 框架尺寸: 33.5*22*18mm
- 滑杆直径: $\phi 6.0$
- 功率: 3-20W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.06-3.33A
- 行程: 0-6mm
- 力量: 0-1300gf
- 寿命: >20 万次
- 运动方式: 拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	55	19	3
功率 (20℃)	3	6	12	20
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ($\Omega \pm 10\%$ 20℃)			
SDO-0635L-06A**	(6V) 12	(6V) 6	(6V) 3	(6V) 1.8
SDO-0635L-12A**	(12V) 48	(12V) 24	(12V) 12	(12V) 7.2
SDO-0635L-24A**	(24V) 192	(24V) 96	(24V) 48	(24V) 28.8
SDO-0635L-48A**	(48V) 768	(48V) 384	(48V) 192	(48V) 115.2

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: sales@zanty.com

官网: www.zanty.com