
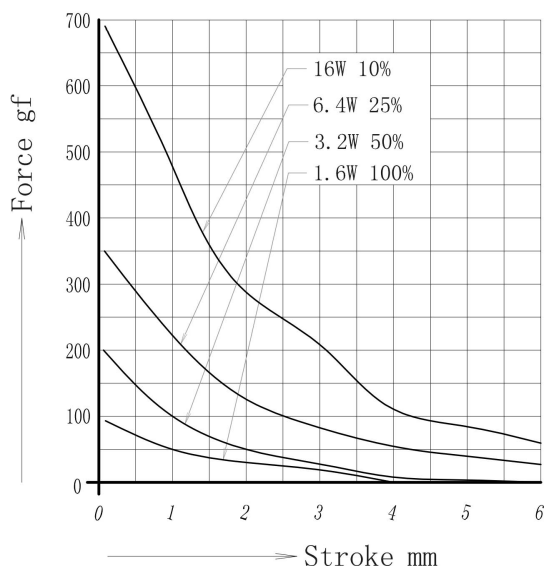
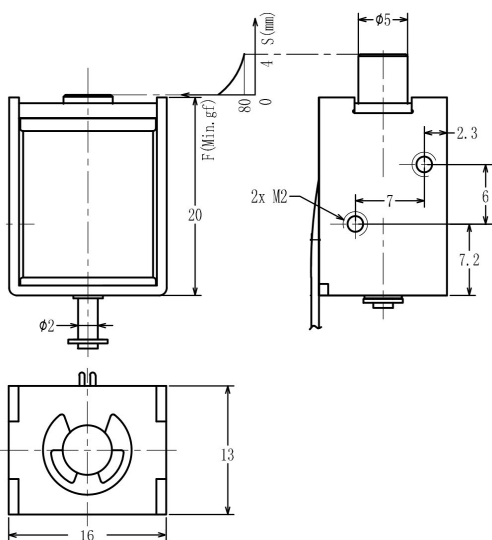


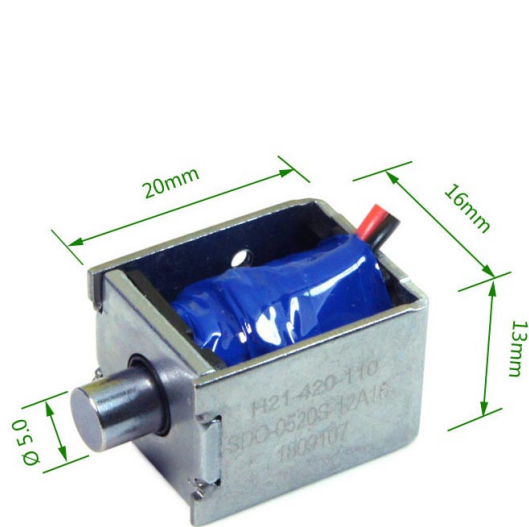

- 框架尺寸：20*16*13mm
- 滑杆直径：φ5.0
- 功率：1.6-16W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.13-2.67A
- 行程：0-4mm
- 力量：0-700gf
- 寿命：>100 万次
- 运动方式：推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	55	19	3
功率（20℃）	1.6	3.2	6.4	16
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-0520S-06A**	(6V) 22.5	(6V) 11.3	(6V) 5.6	(6V) 2.2
SDO-0520S-12A**	(12V) 90	(12V) 45	(12V) 22.5	(12V) 9
SDO-0520S-24A**	--	(24V) 180	(24V) 90	(24V) 36
SDO-0520S-48A**	--	--	--	(48V) 144

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com