
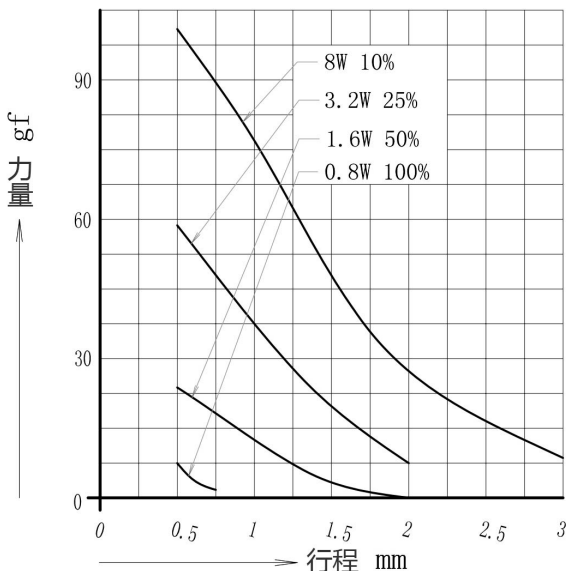
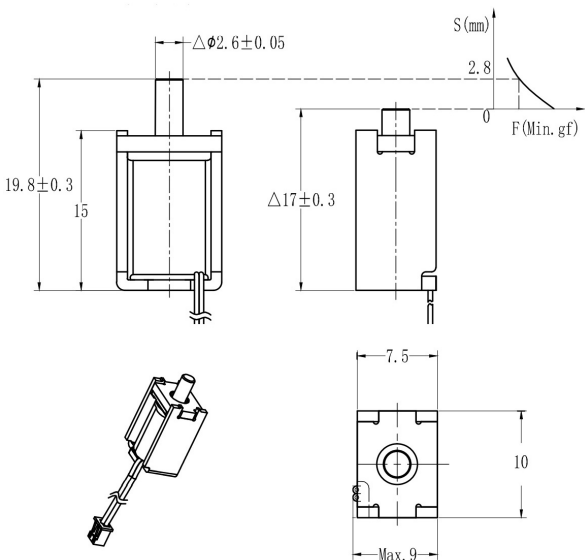


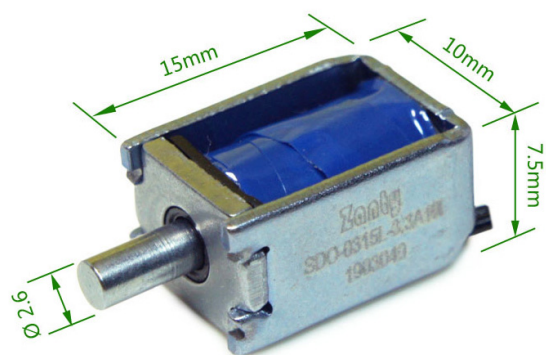

- 框架尺寸：15*10*7.5mm
- 滑杆直径：Φ 2.6
- 功率：0.8-8W
- 电压：DC3-48V
- 电流：0.07-1.33A
- 行程：0-3mm
- 力量：0-90gf
- 寿命：>20 万次
- 运动方式：拉式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	50	18	3
功率（20℃）	0.8	1.6	3.2	8
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-0315L-06A**	(6V) 45	(6V) 22.5	(6V) 11.25	(6V) 4.5
SDO-0315L-12A**	(12V) 180	(12V) 90	(12V) 45	(12V) 18
SDO-0315L-24A**	--	(24V) 360	(24V) 180	(24V) 72
SDO-0315L-48A**	--	--	--	(48V) 288

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com